

## Standsäule 1/2" UniFlex Durchgangsarmatur Lift-Turn Gas nach DIN 12918 Teil 2

### Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage

### Details

- Sicherheitsbedienung Lift-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsflansch (VSF)

### Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- Säulenabdeckung ABS RAL8500

### Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

### Hinweis

- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

### Anschluss



- UniFlex

### Gewicht

- ca. kg

### Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002** und **99G0004**
- Anschlusschlauch gem. Übersicht **99G0005**

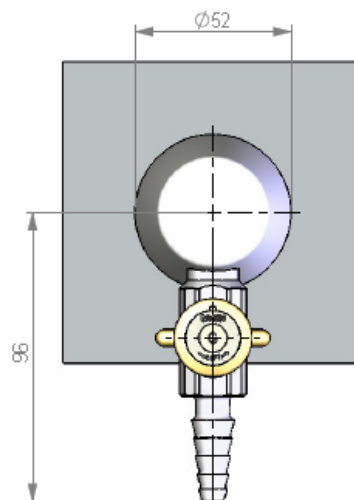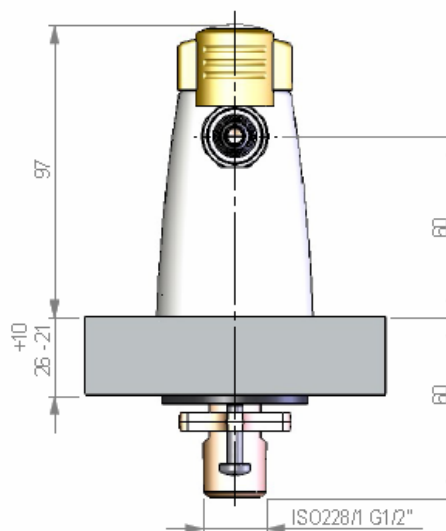

G: 2520 317 8110-14  
LPG: 2520 317 8112-14