

Standsäule 1/2" UniFlex 2 Durchgangsarmaturen Lift-Turn über Eck Gas nach DIN 12918 Teil 2

Einsatzbereich

- vertikaler Einbau stehend
- Tischmontage

Details

- Sicherheitsbedienung Lift-Turn
- Befestigungssatz inkl. Verdrehsicherungsflansch (VSF)

Material

- Ventilgehäuse Messing warmgepresst
- Säulenabdeckung ABS RAL8500

Normen und Richtlinien

- Befestigungsgewinde nach DIN ISO 228

Hinweis

- bei der Installation sind die Anforderungen der DIN 12918 Teil 2 und der TRGI zu beachten

Anschluss



- UniFlex

Gewicht

- ca. kg

Option

- Anschlussgewinde FIS gem. Übersicht **99G0003**
- Anschlusssteile gem. Übersicht **99G0002** und **99G0004**
- Anschluss Schlauch gem. Übersicht **99G0005**

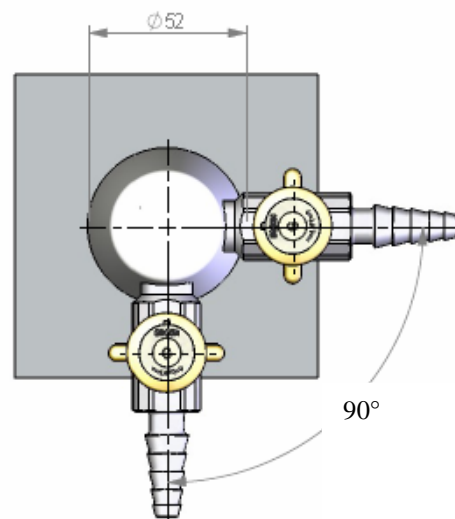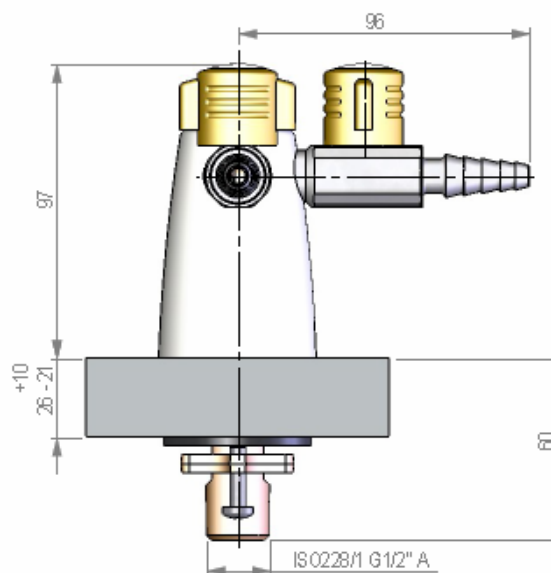

G: 2520 318 8110-14
LPG: 2520 318 8112-14